

SOLITEX FRONTA POWER

내용물 :

Inhalt:

1 롤

길이 :

Länge:

50 m

폭 :

Breite:

1,50 m



09


EN 13859-1

Made in Germany

14428

바코드번호 :

웹각인을 참조하세요

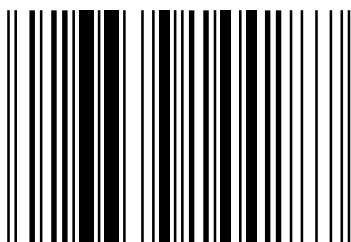

4 026639 144287

ko

3중 구조의 벽체용 투습방수지

벽체외벽의 방수층 및 방풍층 형성을 위해 합판계열 위에 설치하고 외피가 닫혀진 입면뒤의 판재형태의 모든 단열재 위에 사용

제품성능 :

표면 보호층	폴리프로필렌
멤브레인	일체형 TEEE 시스템
면적당 무게	80 g/m ²
온도저항성능	-40°C ~ +100°C
투 습저항계수 (μ)	125
두께	0,40 mm
UV저항성능	3 개월
색상	검정색
투습계수 (s _d -Wert)	0,05 m
화재성능	E
인장성능(수직/수평)	140 N/5cm / 100 N/5 cm
유연성(수직/수평)	60 % / 60 %
파열저항성능	100 N / 100 N
내구연한	합격
방수성능	W1 Class
수압성능	10 m
열전도율	0.17 W/mK

de

3-lagige Wandschalungsbahn

Zur Herstellung der Winddichtheit von Wänden außen. Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen hinter geschlossenen Fassaden.

Technische Daten:

Deckvlies + Schutzvlies	Polypropylen-Microfaser
Membran	TEEE, monolithisch
Flächengewicht	80 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
μ	125
Dicke	0,40 mm
Freibewitterung	3 Monate
Farbe	schwarz
s _d -Wert	0,05 m
Brandverhalten	E
Höchstzugkraft längs / quer	140 N/5cm / 100 N/5 cm
Dehnung längs / quer	60 % / 60 %
Weiterreißwiderstand längs / quer	100 N / 100 N
Alterungsprüfung	bestanden
Wasserdichtheit	W1 bestanden
Wassersäule	10 m
Wärmeleitfähigkeit	0.17 W/mK

602-07-73822

프로클리마 손진칠

경기도 광주시 둔저함읍 광어로 735

도매부역
소매 전자상거래

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D - 68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21

eMail: info@proclima.de

www.proclima.de



pro clima®

2013-02 M14429 Be